




目次

インパクトソケット

P58-P89

差込サイズ		 ショート	 ディープ	 エクス テンション	 マグネット					
OS-2		P58	P58							P58
OS-3		P59	P60-P62	P63	P65-P70	P71	P72	P73	P73	P74
OS-4		P75-P76	P77-P78	P79	P81-P86	P87	P88	P87	P88	P89

特殊ソケット 特定フォーマット

P90-P93




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバースOCKET


OS-2 1/4"(差込角Sq6.35mm)

ショートソケット

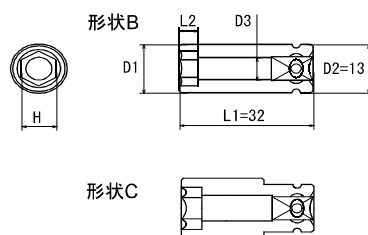


商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010522	OS-2B H8x32	B	8	4.5	13	6	13	32	23
00010523	OS-2B H10x32	C	10	5	16.5	7	13	32	32
00010524	OS-2B H12x32	C	12	6	20	9	13	32	43

ディープソケット

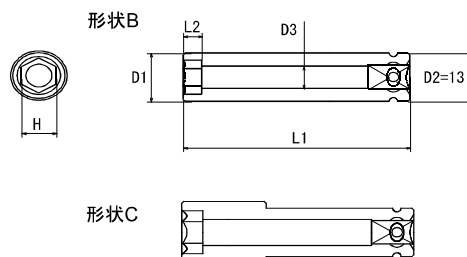

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010525	OS-2B H8x55 DE	B	8	4.5	13	6	13	55	40
00010526	OS-2B H8x75 DE	B	8	4.5	13	6	13	75	57
00010527	OS-2B H10x55 DE	C	10	5	16.5	7	13	55	49
00010528	OS-2B H10x75 DE	C	10	5	16.5	7	13	75	64
00010529	OS-2B H12x55 DE	C	12	6	20	9	13	55	52
00010530	OS-2B H12x75 DE	C	12	6	20	9	13	75	63

アダプター(ボールタイプ)



商品コード	発注品番	SQ (mm)	固定方法	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010531	OS-2AD SQ6.35x50 BALL	6.35	BALL	9	13	50	30
00010532	OS-2AD SQ6.35x75 BALL	6.35	BALL	9	13	75	43
00010533	OS-2AD SQ6.35x100 BALL	6.35	BALL	9	13	100	55
00010534	OS-2AD SQ6.35x150 BALL	6.35	BALL	9	13	150	80


インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

ショートソケット

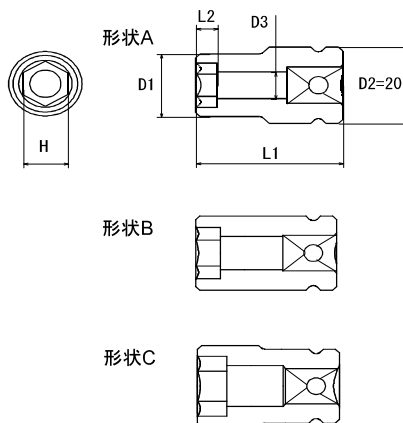

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010535	OS-3B H8x32	A	8	4.5	13	6	20	32	37
00010536	OS-3B H10x34	A	10	5	16.5	7	20	34	50
00010537	OS-3B H12x34	B	12	6	20	9	20	34	58
00010538	OS-3B H13x34	B	13	6	20	10	20	34	53
00010539	OS-3B H14x34	C	14	7	22	11	20	34	58
00010540	OS-3B H15x34	C	15	7	23	12	20	34	59
00010541	OS-3B H17x34	C	17	8	26	14	20	34	74
*	OS-3B H19x37	C	19	10	28	15	20	37	*


*印の製品は受注製作品です。

スクリュードライバースOCKET

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ



インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバビット


インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

ディープソケット

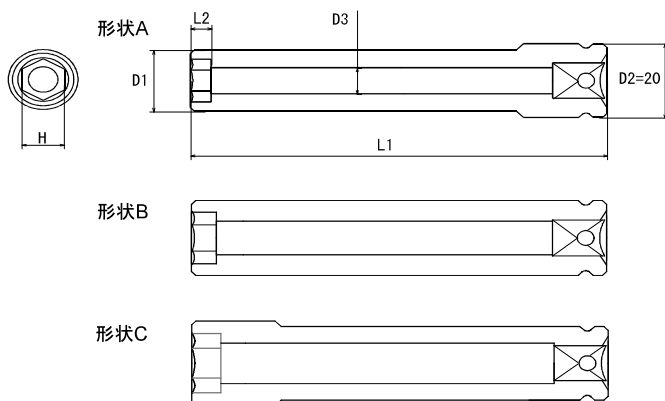


商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010542	OS-3B H8x55 DE	A	8	4.5	13	6	20	55	66
00010543	OS-3B H8x75 DE	A	8	4.5	13	6	20	75	81
00010544	OS-3B H8x100 DE	A	8	4.5	13	6	20	100	101
00010545	OS-3B H10x55 DE	A	10	5	16.5	7	20	55	81
00010546	OS-3B H10x75 DE	A	10	5	16.5	7	20	75	108
00010547	OS-3B H10x100 DE	A	10	5	16.5	7	20	100	140
00010548	OS-3B H12x55 DE	B	12	6	20	9	20	55	100
00010549	OS-3B H12x75 DE	B	12	6	20	9	20	75	139
00010550	OS-3B H12x100 DE	B	12	6	20	9	20	100	183
00010551	OS-3B H13x55 DE	C	13	6	21	10	20	55	93
00010552	OS-3B H13x75 DE	C	13	6	21	10	20	75	130
00010553	OS-3B H13x100 DE	C	13	6	21	10	20	100	176
00010554	OS-3B H14x55 DE	C	14	7	23	11	20	55	104
00010555	OS-3B H14x75 DE	C	14	7	23	11	20	75	136
00010556	OS-3B H14x100 DE	C	14	7	23	11	20	100	182
00010557	OS-3B H15x55 DE	C	15	7	23	12	20	55	90
00010558	OS-3B H15x75 DE	C	15	7	23	12	20	75	122
00010559	OS-3B H15x100 DE	C	15	7	23	12	20	100	161
00010560	OS-3B H17x55 DE	C	17	8.5	26	13	20	55	102
00010561	OS-3B H17x75 DE	C	17	8.5	26	13	20	75	128
00010562	OS-3B H17x100 DE	C	17	8.5	26	13	20	100	162
00010563	OS-3B H19x55 DE	C	19	10	30	15	20	55	110
00010564	OS-3B H19x75 DE	C	19	10	30	15	20	75	130
00010565	OS-3B H19x100 DE	C	19	10	30	15	20	100	161

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)




ディープソケット(薄肉)

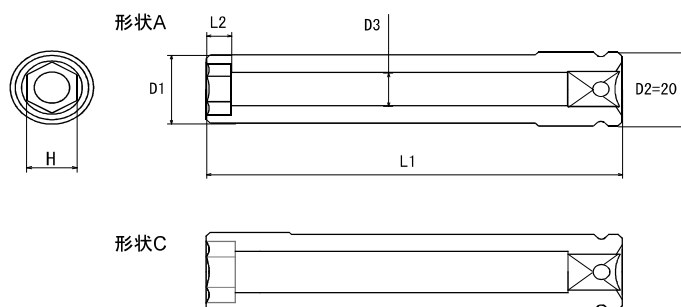

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-3B H10x15x55 DE	A	10	5	15	7	20	55	*
*	OS-3B H10x15x75 DE	A	10	5	15	7	20	75	*
*	OS-3B H10x15x100 DE	A	10	5	15	7	20	100	*
*	OS-3B H12x18.5x55 DE	A	12	6	18.5	9	20	55	*
*	OS-3B H12x18.5x75 DE	A	12	6	18.5	9	20	75	*
*	OS-3B H12x18.5x100 DE	A	12	6	18.5	9	20	100	*
*	OS-3B H14x21x55 DE	C	14	7	21	11	20	55	*
*	OS-3B H14x21x75 DE	C	14	7	21	11	20	75	*
*	OS-3B H14x21x100 DE	C	14	7	21	11	20	100	*
*	OS-3B H17x25x55 DE	C	17	8.5	25	13	20	55	*
*	OS-3B H17x25x75 DE	C	17	8.5	25	13	20	75	*
*	OS-3B H17x25x100 DE	C	17	8.5	25	13	20	100	*

*印の製品は受注製作品です。




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバビット

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

ディープソケット(極薄肉)

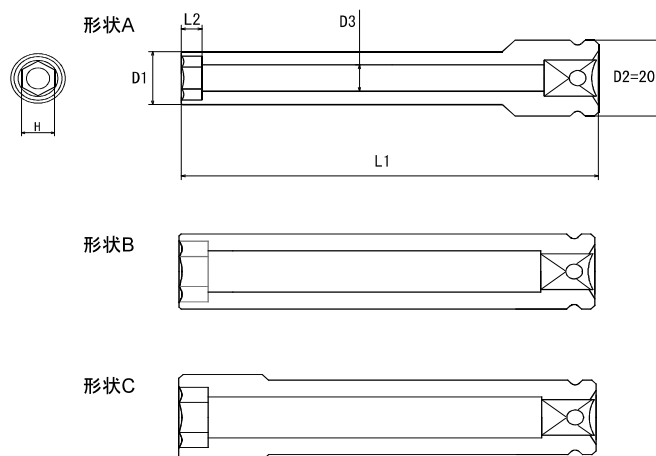

インパクトソケット

アクセサリ


ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
* OS-3B H10x14x55 DE		A	10	5	14	7	20	55	*
* OS-3B H10x14x75 DE		A	10	5	14	7	20	75	*
* OS-3B H10x14x100 DE		A	10	5	14	7	20	100	*
* OS-3B H12x17.5x55 DE		A	12	6	17.5	9	20	55	*
* OS-3B H12x17.5x75 DE		A	12	6	17.5	9	20	75	*
* OS-3B H12x17.5x100 DE		A	12	6	17.5	9	20	100	*
* OS-3B H14x20x55 DE		B	14	7	20	11	20	55	*
* OS-3B H14x20x75 DE		B	14	7	20	11	20	75	*
* OS-3B H14x20x100 DE		B	14	7	20	11	20	100	*
* OS-3B H17x24x55 DE		C	17	8.5	24	13	20	55	*
* OS-3B H17x24x75 DE		C	17	8.5	24	13	20	75	*
* OS-3B H17x24x100 DE		C	17	8.5	24	13	20	100	*

*印の製品は受注製作品です。

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

エクステンションソケット

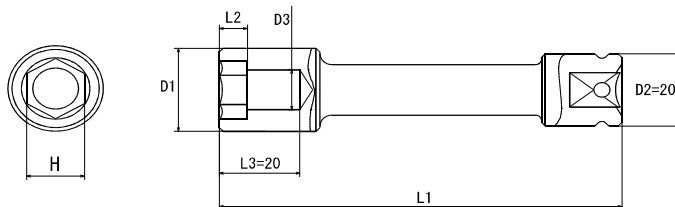

商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010566	OS-3B H8x100 EX	8	4.5	13	6	20	20	100	90
00010567	OS-3B H8x150 EX	8	4.5	13	6	20	20	150	120
00010568	OS-3B H8x200 EX	8	4.5	13	6	20	20	200	151
00010569	OS-3B H10x100 EX	10	5	16.5	7	20	20	100	102
00010570	OS-3B H10x150 EX	10	5	16.5	7	20	20	150	134
00010571	OS-3B H10x200 EX	10	5	16.5	7	20	20	200	168
*	OS-3B H10x250 EX	10	5	16.5	7	20	20	250	*
00010572	OS-3B H12x100 EX	12	6	20	9	20	20	100	133
00010573	OS-3B H12x150 EX	12	6	20	9	20	20	150	176
00010574	OS-3B H12x200 EX	12	6	20	9	20	20	200	220
*	OS-3B H12x250 EX	12	6	20	9	20	20	250	*
00010575	OS-3B H13x100 EX	13	6	21	10	20	20	100	142
00010576	OS-3B H13x150 EX	13	6	21	10	20	20	150	194
00010577	OS-3B H13x200 EX	13	6	21	10	20	20	200	246
*	OS-3B H13x250 EX	13	6	21	10	20	20	250	*
00010578	OS-3B H14x100 EX	14	7	23	11	20	20	100	160
00010579	OS-3B H14x150 EX	14	7	23	11	20	20	150	209
00010580	OS-3B H14x200 EX	14	7	23	11	20	20	200	281
*	OS-3B H14x250 EX	14	7	23	11	20	20	250	*
00010581	OS-3B H17x100 EX	17	8	26	13	20	20	100	199
00010582	OS-3B H17x150 EX	17	8	26	13	20	20	150	293
00010583	OS-3B H17x200 EX	17	8	26	13	20	20	200	380
*	OS-3B H17x250 EX	17	8	26	13	20	20	250	*


*印の製品は受注製作品です。

スクリッドドライバービット

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバースOCKET

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

ユニバーサルソケット

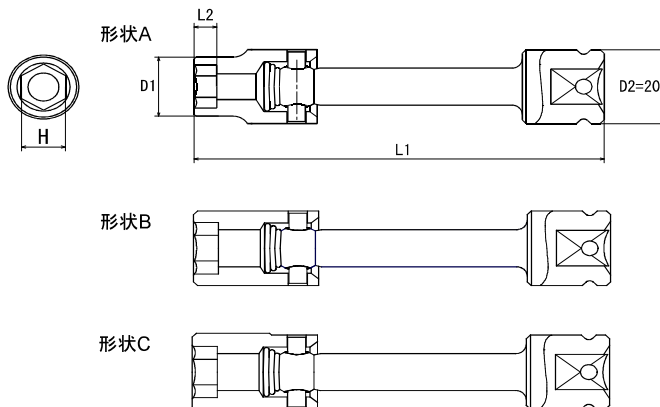

インパクトソケット

アクセサリ


ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-3B H10x100 UN	A	10	5	16.5	20	100	*
*	OS-3B H10x150 UN	A	10	5	16.5	20	150	*
*	OS-3B H10x200 UN	A	10	5	16.5	20	200	*
*	OS-3B H12x100 UN	B	12	6	20	20	100	*
*	OS-3B H12x150 UN	B	12	6	20	20	150	*
*	OS-3B H12x200 UN	B	12	6	20	20	200	*
*	OS-3B H13x100 UN	C	13	6	21	20	100	*
*	OS-3B H13x150 UN	C	13	6	21	20	150	*
*	OS-3B H13x200 UN	C	13	6	21	20	200	*
*	OS-3B H14x100 UN	B	14	7	23	20	100	*
*	OS-3B H14x150 UN	B	14	7	23	20	150	*
*	OS-3B H14x200 UN	B	14	7	23	20	200	*
*	OS-3B H17x100 UN	B	17	8	26	20	100	*
*	OS-3B H17x150 UN	B	17	8	26	20	150	*
*	OS-3B H17x200 UN	B	17	8	26	20	200	*

*印の製品は受注製作品です。

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)


ソケット(固定マグネット)

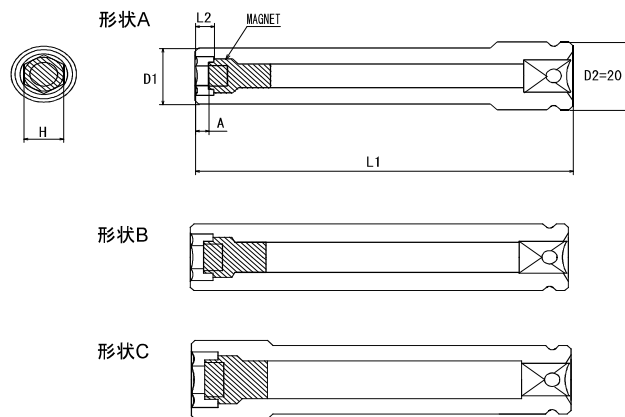

※ソケット(固定マグネット)の製作の際にはA寸法の設定が必要です。
A寸法の設定については91ページをご参照ください。

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	重量 (g)
*	OS-3B H8x32 MAG	A	8	4.5	13	20	32	4.5以内	*
*	OS-3B H8x55 MAG	A	8	4.5	13	20	55	4.5以内	*
*	OS-3B H8x75 MAG	A	8	4.5	13	20	75	4.5以内	*
*	OS-3B H8x100 MAG	A	8	4.5	13	20	100	4.5以内	*
*	OS-3B H10x34 MAG	A	10	5	16.5	20	34	5以内	*
*	OS-3B H10x55 MAG	A	10	5	16.5	20	55	5以内	*
*	OS-3B H10x75 MAG	A	10	5	16.5	20	75	5以内	*
*	OS-3B H10x100 MAG	A	10	5	16.5	20	100	5以内	*
*	OS-3B H12x34 MAG	B	12	6	20	20	34	6以内	*
*	OS-3B H12x55 MAG	B	12	6	20	20	55	6以内	*
*	OS-3B H12x75 MAG	B	12	6	20	20	75	6以内	*
*	OS-3B H12x100 MAG	B	12	6	20	20	100	6以内	*
*	OS-3B H13x34 MAG	B	13	6	20	20	34	6以内	*
*	OS-3B H13x55 MAG	C	13	6	21	20	55	6以内	*
*	OS-3B H13x75 MAG	C	13	6	21	20	75	6以内	*
*	OS-3B H13x100 MAG	C	13	6	21	20	100	6以内	*
*	OS-3B H14x34 MAG	C	14	7	22	20	34	7以内	*
*	OS-3B H14x55 MAG	C	14	7	23	20	55	7以内	*
*	OS-3B H14x75 MAG	C	14	7	23	20	75	7以内	*
*	OS-3B H14x100 MAG	C	14	7	23	20	100	7以内	*
*	OS-3B H15x34 MAG	C	15	7	23	20	34	7以内	*
*	OS-3B H15x55 MAG	C	15	7	23	20	55	7以内	*
*	OS-3B H15x75 MAG	C	15	7	23	20	75	7以内	*
*	OS-3B H15x100 MAG	C	15	7	23	20	100	7以内	*
*	OS-3B H17x34 MAG	C	17	8	26	20	34	8以内	*
*	OS-3B H17x55 MAG	C	17	8.5	26	20	55	8.5以内	*
*	OS-3B H17x75 MAG	C	17	8.5	26	20	75	8.5以内	*
*	OS-3B H17x100 MAG	C	17	8.5	26	20	100	8.5以内	*
*	OS-3B H19x37 MAG	C	19	10	28	20	37	10以内	*
*	OS-3B H19x55 MAG	C	19	10	30	20	55	10以内	*
*	OS-3B H19x75 MAG	C	19	10	30	20	75	10以内	*
*	OS-3B H19x100 MAG	C	19	10	30	20	100	10以内	*

*印の製品は受注製作品です。





インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバースOCKET

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

エクステンションソケット(固定マグネット)

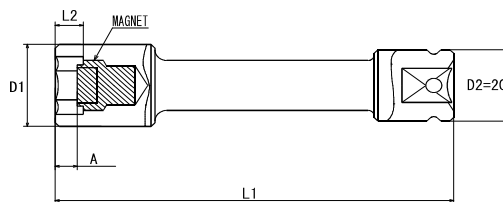

※エクステンションソケット(固定マグネット)の製作の際にはA寸法の設定が必要です。
A寸法の設定については91ページをご参照ください。

商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	重量 (g)
*	OS-3B H8x100 EX MAG	8	4.5	13	20	100	4.5以内	*
*	OS-3B H8x150 EX MAG	8	4.5	13	20	150	4.5以内	*
*	OS-3B H8x200 EX MAG	8	4.5	13	20	200	4.5以内	*
*	OS-3B H10x100 EX MAG	10	5	16.5	20	100	5以内	*
*	OS-3B H10x150 EX MAG	10	5	16.5	20	150	5以内	*
*	OS-3B H10x200 EX MAG	10	5	16.5	20	200	5以内	*
*	OS-3B H10x250 EX MAG	10	5	16.5	20	250	5以内	*
*	OS-3B H12x100 EX MAG	12	6	20	20	100	6以内	*
*	OS-3B H12x150 EX MAG	12	6	20	20	150	6以内	*
*	OS-3B H12x200 EX MAG	12	6	20	20	200	6以内	*
*	OS-3B H12x250 EX MAG	12	6	20	20	250	6以内	*
*	OS-3B H13x100 EX MAG	13	6	21	20	100	6以内	*
*	OS-3B H13x150 EX MAG	13	6	21	20	150	6以内	*
*	OS-3B H13x200 EX MAG	13	6	21	20	200	6以内	*
*	OS-3B H13x250 EX MAG	13	6	21	20	250	6以内	*
*	OS-3B H14x100 EX MAG	14	7	23	20	100	7以内	*
*	OS-3B H14x150 EX MAG	14	7	23	20	150	7以内	*
*	OS-3B H14x200 EX MAG	14	7	23	20	200	7以内	*
*	OS-3B H14x250 EX MAG	14	7	23	20	250	7以内	*
*	OS-3B H17x100 EX MAG	17	8	26	20	100	8以内	*
*	OS-3B H17x150 EX MAG	17	8	26	20	150	8以内	*
*	OS-3B H17x200 EX MAG	17	8	26	20	200	8以内	*
*	OS-3B H17x250 EX MAG	17	8	26	20	250	8以内	*

*印の製品は受注製作品です。

インパクトソケット


アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)



ソケット(スライドマグネット)

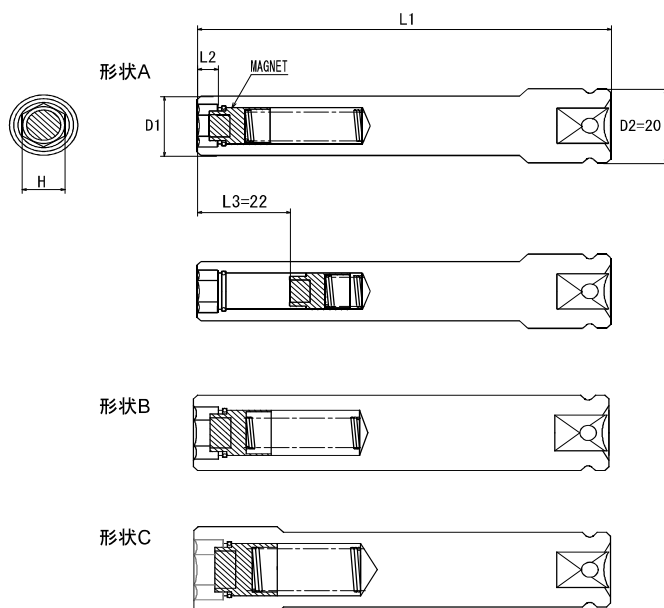

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
* OS-3B H10x75 SM		A	10	5	16.5	22	20	75	*
* OS-3B H10x100 SM		A	10	5	16.5	22	20	100	*
* OS-3B H12x75 SM		B	12	6	20	22	20	75	*
* OS-3B H12x100 SM		B	12	6	20	22	20	100	*
* OS-3B H13x75 SM		C	13	6	21	22	20	75	*
* OS-3B H13x100 SM		C	13	6	21	22	20	100	*
* OS-3B H14x75 SM		C	14	7	23	22	20	75	*
* OS-3B H14x100 SM		C	14	7	23	22	20	100	*
* OS-3B H17x75 SM		C	17	8	26	22	20	75	*
* OS-3B H17x100 SM		C	17	8	26	22	20	100	*


*印の製品は受注製作品です。

スクリッドライバービット

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ



インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバースOCKET



インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

エクステンションソケット(スライドマグネット)

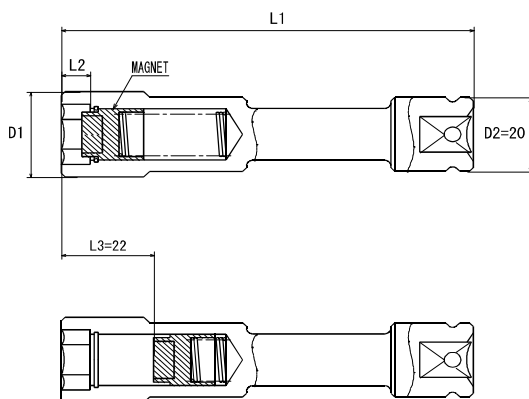


商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-3B H10x100 EX SM	10	5	16.5	22	20	100	*
*	OS-3B H10x150 EX SM	10	5	16.5	22	20	150	*
*	OS-3B H10x200 EX SM	10	5	16.5	22	20	200	*
*	OS-3B H12x100 EX SM	12	6	20	22	20	100	*
*	OS-3B H12x150 EX SM	12	6	20	22	20	150	*
*	OS-3B H12x200 EX SM	12	6	20	22	20	200	*
*	OS-3B H13x100 EX SM	13	6	21	22	20	100	*
*	OS-3B H13x150 EX SM	13	6	21	22	20	150	*
*	OS-3B H13x200 EX SM	13	6	21	22	20	200	*
*	OS-3B H14x100 EX SM	14	7	23	22	20	100	*
*	OS-3B H14x150 EX SM	14	7	23	22	20	150	*
*	OS-3B H14x200 EX SM	14	7	23	22	20	200	*
*	OS-3B H17x100 EX SM	17	8	26	22	20	100	*
*	OS-3B H17x150 EX SM	17	8	26	22	20	150	*
*	OS-3B H17x200 EX SM	17	8	26	22	20	200	*

*印の製品は受注製作品です。


OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

ソケット(マグネットリング)

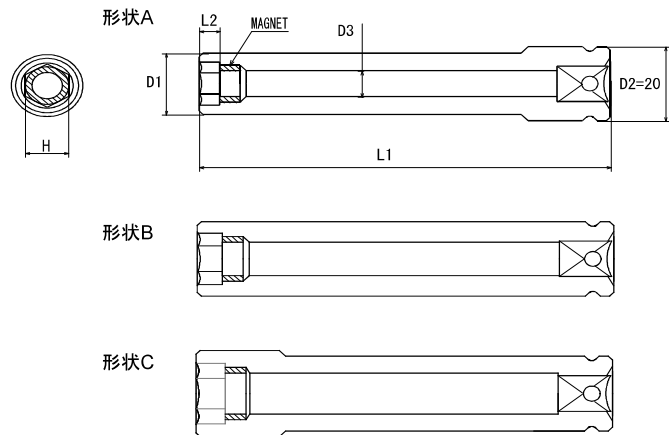

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-3B H10x34 MR	A	10	5	16.5	7	20	34	*
*	OS-3B H10x55 DE MR	A	10	5	16.5	7	20	55	*
*	OS-3B H10x75 DE MR	A	10	5	16.5	7	20	75	*
*	OS-3B H10x100 DE MR	A	10	5	16.5	7	20	100	*
*	OS-3B H12x34 MR	B	12	6	20	9	20	34	*
*	OS-3B H12x55 DE MR	B	12	6	20	9	20	55	*
*	OS-3B H12x75 DE MR	B	12	6	20	9	20	75	*
*	OS-3B H12x100 DE MR	B	12	6	20	9	20	100	*
*	OS-3B H13x34 MR	B	13	6	20	10	20	34	*
*	OS-3B H13x55 DE MR	C	13	6	21	10	20	55	*
*	OS-3B H13x75 DE MR	C	13	6	21	10	20	75	*
*	OS-3B H13x100 DE MR	C	13	6	21	10	20	100	*
*	OS-3B H14x34 MR	C	14	7	22	11	20	34	*
*	OS-3B H14x55 DE MR	C	14	7	23	11	20	55	*
*	OS-3B H14x75 DE MR	C	14	7	23	11	20	75	*
*	OS-3B H14x100 DE MR	C	14	7	23	11	20	100	*
*	OS-3B H15x34 MR	C	15	7	23	12	20	34	*
*	OS-3B H15x55 DE MR	C	15	7	23	12	20	55	*
*	OS-3B H15x75 DE MR	C	15	7	23	12	20	75	*
*	OS-3B H15x100 DE MR	C	15	7	23	12	20	100	*
*	OS-3B H17x34 MR	C	17	8	26	14	20	34	*
*	OS-3B H17x55 DE MR	C	17	8.5	26	13	20	55	*
*	OS-3B H17x75 DE MR	C	17	8.5	26	13	20	75	*
*	OS-3B H17x100 DE MR	C	17	8.5	26	13	20	100	*
*	OS-3B H19x37 MR	C	19	10	28	15	20	37	*
*	OS-3B H19x55 DE MR	C	19	10	30	15	20	55	*
*	OS-3B H19x75 DE MR	C	19	10	30	15	20	75	*
*	OS-3B H19x100 DE MR	C	19	10	30	15	20	100	*

*印の製品は受注製作品です。



インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバービット



インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)


エクステンションソケット(マグネットリング)

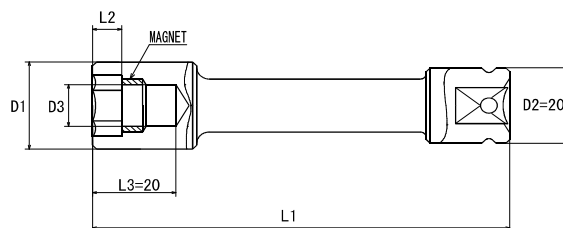

商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-3B H10x100 EX MR	10	5	16.5	7	20	20	100	*
*	OS-3B H10x150 EX MR	10	5	16.5	7	20	20	150	*
*	OS-3B H10x200 EX MR	10	5	16.5	7	20	20	200	*
*	OS-3B H10x250 EX MR	10	5	16.5	7	20	20	250	*
*	OS-3B H12x100 EX MR	12	6	20	9	20	20	100	*
*	OS-3B H12x150 EX MR	12	6	20	9	20	20	150	*
*	OS-3B H12x200 EX MR	12	6	20	9	20	20	200	*
*	OS-3B H12x250 EX MR	12	6	20	9	20	20	250	*
*	OS-3B H13x100 EX MR	13	6	21	10	20	20	100	*
*	OS-3B H13x150 EX MR	13	6	21	10	20	20	150	*
*	OS-3B H13x200 EX MR	13	6	21	10	20	20	200	*
*	OS-3B H13x250 EX MR	13	6	21	10	20	20	250	*
*	OS-3B H14x100 EX MR	14	7	23	11	20	20	100	*
*	OS-3B H14x150 EX MR	14	7	23	11	20	20	150	*
*	OS-3B H14x200 EX MR	14	7	23	11	20	20	200	*
*	OS-3B H14x250 EX MR	14	7	23	11	20	20	250	*
*	OS-3B H17x100 EX MR	17	8	26	13	20	20	100	*
*	OS-3B H17x150 EX MR	17	8	26	13	20	20	150	*
*	OS-3B H17x200 EX MR	17	8	26	13	20	20	200	*
*	OS-3B H17x250 EX MR	17	8	26	13	20	20	250	*


*印の製品は受注製作品です。

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

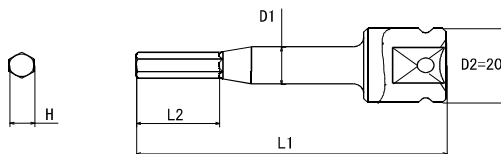 ヘキサゴンソケット


商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-3X H4x50	4	10	8	20	50	*
00010584	OS-3X H4x75	4	10	8	20	75	54
00010585	OS-3X H4x100	4	10	8	20	100	64
*	OS-3X H5x50	5	10	10	20	50	*
00010586	OS-3X H5x75	5	15	10	20	75	59
00010587	OS-3X H5x100	5	15	10	20	100	75
*	OS-3X H6x50	6	10	10	20	50	*
00010588	OS-3X H6x75	6	20	10	20	75	64
00010589	OS-3X H6x100	6	20	10	20	100	79
*	OS-3X H8x50	8	15	10	20	50	*
00010590	OS-3X H8x75	8	20	10	20	75	67
00010591	OS-3X H8x100	8	20	10	20	100	82
*	OS-3X H10x50	10	15	13	20	50	*
*	OS-3X H10x75	10	20	13	20	75	*
*	OS-3X H10x100	10	20	13	20	100	*

*印の製品は受注製作品です。




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバビット

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

★ ヘクスウェーブソケット



インパクトソケット

アクセサリ


ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード	発注品番	先端サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-3T T25x50	T25	9	20	50	*
00010592	OS-3T T25x70	T25	9	20	70	55
00010593	OS-3T T25x100	T25	9	20	100	70
*	OS-3T T27x50	T27	9	20	50	*
00010594	OS-3T T27x70	T27	9	20	70	55
00010595	OS-3T T27x100	T27	9	20	100	70
*	OS-3T T30x50	T30	9	20	50	*
00010596	OS-3T T30x70	T30	9	20	70	60
00010597	OS-3T T30x100	T30	9	20	100	75
*	OS-3T T40x50	T40	9	20	50	*
00010598	OS-3T T40x70	T40	9	20	70	61
00010599	OS-3T T40x100	T40	9	20	100	76
*	OS-3T T45x50	T45	9	20	50	*
00010600	OS-3T T45x70	T45	9	20	70	61
00010601	OS-3T T45x100	T45	9	20	100	76
*	OS-3T T50x50	T50	9	20	50	*
00010602	OS-3T T50x70	T50	9	20	70	61
00010603	OS-3T T50x100	T50	9	20	100	76
*	OS-3T T55x50	T55	12	20	50	*
00010604	OS-3T T55x70	T55	12	20	70	77
00010605	OS-3T T55x100	T55	12	20	100	104

*印の製品は受注製作品です。

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)


ヘクスウェーブソケット(E型)

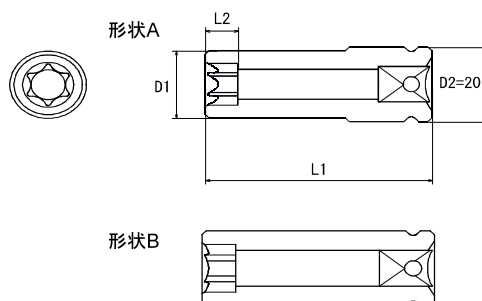

商品コード	発注品番	形状	先端サイズ	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
* OS-3E E8x34		A	E8	6	13	20	34	*
* OS-3E E8x55		A	E8	6	13	20	55	*
* OS-3E E8x75		A	E8	6	13	20	75	*
* OS-3E E10x34		A	E10	7	16	20	34	*
* OS-3E E10x55		A	E10	7	16	20	55	*
* OS-3E E10x75		A	E10	7	16	20	75	*
* OS-3E E12x34		A	E12	8	18	20	34	*
* OS-3E E12x55		A	E12	8	18	20	55	*
* OS-3E E12x75		A	E12	8	18	20	75	*
* OS-3E E14x34		B	E14	8	20	20	34	*
* OS-3E E14x55		B	E14	8	20	20	55	*
* OS-3E E14x75		B	E14	8	20	20	75	*

*印の製品は受注製作品です。

スタッドボルトソケット



商品コード	発注品番	MxP (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
* OS-3SB (M5x0.8P)x42		M5xP0.8	13	20	42	*
* OS-3SB (M6x1.0P)x42		M6xP1.0	13	20	42	*
* OS-3SB (M8x1.25P)x42		M8xP1.25	15	20	42	*
* OS-3SB (M10x1.25P)x42		M10xP1.25	16	20	42	*
* OS-3SB (M10x1.5P)x42		M10xP1.5	16	20	42	*


*印の製品は受注製作品です。

スクリュードライバースOCKET

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバービット

OS-3 3/8"(差込角Sq9.52mm)

アダプター(ピンタイプ)

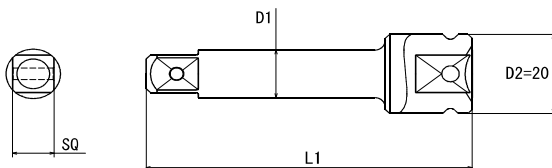


商品コード	発注品番	SQ (mm)	固定方法	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010606	OS-3AD SQ9.52x50	9.52	PIN	12	20	50	60
00010607	OS-3AD SQ9.52x75	9.52	PIN	12	20	75	82
00010608	OS-3AD SQ9.52x100	9.52	PIN	12	20	100	104
00010609	OS-3AD SQ9.52x150	9.52	PIN	12	20	150	149
00010610	OS-3AD SQ9.52x200	9.52	PIN	12	20	200	193
00010611	OS-3AD SQ9.52x250	9.52	PIN	12	20	250	236
00010612	OS-3AD SQ9.52x300	9.52	PIN	12	20	300	282
00010613	OS-3AD SQ12.7x37	12.7	PIN	—	20	37	96

インパクトソケット

アクセサリ

アダプター(ボールタイプ)

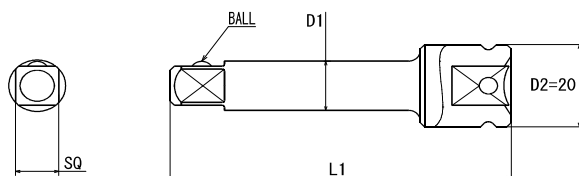


商品コード	発注品番	SQ (mm)	固定方法	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010614	OS-3AD SQ9.52x50 BALL	9.52	BALL	12	20	50	60
00010615	OS-3AD SQ9.52x75 BALL	9.52	BALL	12	20	75	82
00010616	OS-3AD SQ9.52x100 BALL	9.52	BALL	12	20	100	104
00010617	OS-3AD SQ9.52x150 BALL	9.52	BALL	12	20	150	149
00010618	OS-3AD SQ9.52x200 BALL	9.52	BALL	12	20	200	193
00010619	OS-3AD SQ9.52x250 BALL	9.52	BALL	12	20	250	236
00010620	OS-3AD SQ9.52x300 BALL	9.52	BALL	12	20	300	282
00010621	OS-3AD SQ12.7x37 BALL	12.7	BALL	—	20	37	55

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

ショートソケット

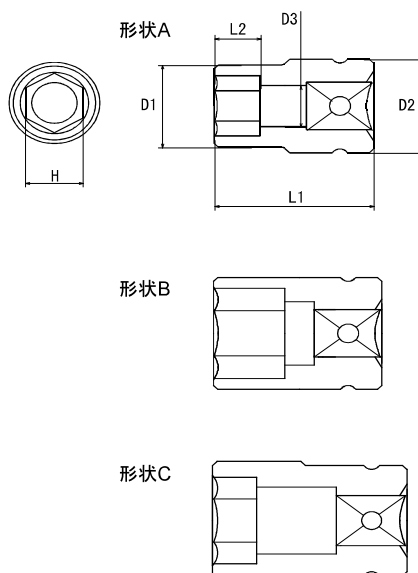

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010622	OS-4B H10x35	A	10	7	16.5	8	25	35	62
00010623	OS-4B H12x35	A	12	6	20	9	25	35	75
*	OS-4B H13x35	A	13	8	21	11	24.5	35	*
00010624	OS-4B H14x38	A	14	11	22	11	25	38	80
*	OS-4B H15x38	A	15	10	24.5	13	26.5	38	*
00010625	OS-4B H17x38	B	17	11	26	13	26	38	98
00010626	OS-4B H19x40	B	19	11	28	17	28	40	133
00010627	OS-4B H21x40	B	21	17	30	17	30	40	129
00010628	OS-4B H22x43	C	22	14	30	18	28	43	109
00010629	OS-4B H24x43	C	24	14	32	20	28	43	124


*印の製品は受注製作品です。

スクリュードライバースocket

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバビット

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

ショートソケット

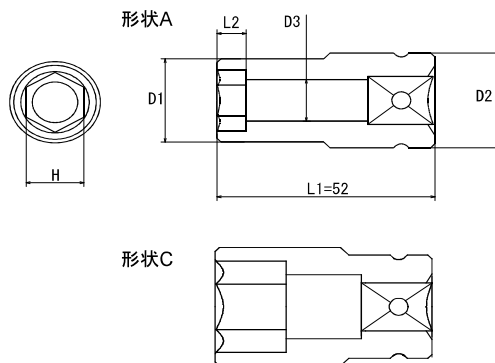

インパクトソケット

アクセサリ


ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010630	OS-4B H10x52	A	10	15	16.5	8	24.5	52	104
00010631	OS-4B H12x52	A	12	6	20	9	25	52	116
*	OS-4B H13x52	A	13	15	20.5	11	24.5	52	*
00010632	OS-4B H14x52	A	14	7	22	11	25	52	120
*	OS-4B H15x52	A	15	17	23.5	13	26.5	52	*
00010633	OS-4B H17x52	A	17	8	26	13	28	52	164
00010634	OS-4B H19x52	C	19	10	30	17	28	52	170
00010635	OS-4B H21x52	C	21	17	31.5	17	27.5	52	176
00010636	OS-4B H22x52	C	22	20	33	18	27.5	52	177
00010637	OS-4B H24x52	C	24	20	35.5	20	27.5	52	187

*印の製品は受注製作品です。

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

ディープソケット

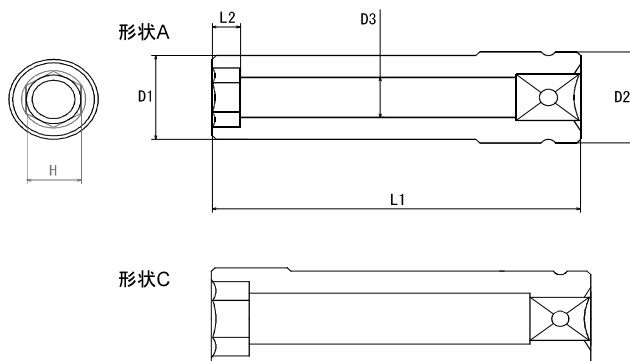

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010638	OS-4B H10x75 DE	A	10	5	16.5	7	25	75	132
00010639	OS-4B H10x100 DE	A	10	5	16.5	7	25	100	166
00010640	OS-4B H12x75 DE	A	12	6	20	9	25	75	161
00010641	OS-4B H12x100 DE	A	12	6	20	9	25	100	211
*	OS-4B H13x75 DE	A	13	6	21	10	25	75	*
*	OS-4B H13x100 DE	A	13	6	21	10	25	100	*
00010642	OS-4B H14x75 DE	A	14	11	23	11	25	75	182
00010643	OS-4B H14x100 DE	A	14	7	23	11	25	100	248
00010644	OS-4B H17x75 DE	A	17	11	26	13	28	75	228
00010645	OS-4B H17x100 DE	A	17	8	26	13	28	100	312
00010646	OS-4B H19x75 DE	C	19	17	30	15	28	75	255
00010647	OS-4B H19x100 DE	C	19	10	30	15	28	100	341
*	OS-4B H21x75 DE	C	21	12	32	17	28	75	*
*	OS-4B H21x100 DE	C	21	12	32	17	28	100	*
*	OS-4B H22x75 DE	C	22	13	32	19	28	75	*
*	OS-4B H22x100 DE	C	22	13	32	19	28	100	*
*	OS-4B H24x75 DE	C	24	15	36	20	28	75	*
*	OS-4B H24x100 DE	C	24	15	36	20	28	100	*


*印の製品は受注製作品です。

スクリッドドライバービット

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバビット

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

○ ディープソケット(薄肉)

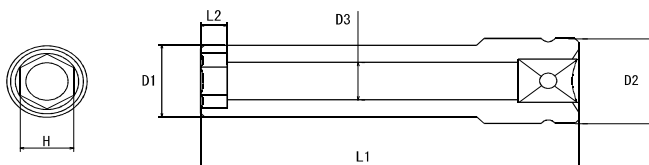


商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-4B H14x21x75 DE	14	11	21	11	25	75	*
*	OS-4B H14x21x100 DE	14	7	21	11	25	100	*
*	OS-4B H17x25x75 DE	17	11	25	13	28	75	*
*	OS-4B H17x25x100 DE	17	8	25	13	28	100	*

*印の製品は受注製作品です。

インパクトソケット

○ ディープソケット(極薄肉)

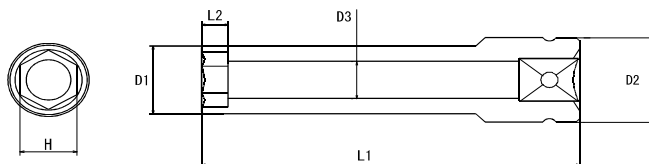

商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-4B H14x20x75 DE	14	11	20	11	25	75	*
*	OS-4B H14x20x100 DE	14	7	20	11	25	100	*
*	OS-4B H17x24x75 DE	17	11	24	13	28	75	*
*	OS-4B H17x24x100 DE	17	8	24	13	28	100	*


*印の製品は受注製作品です。

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

エクステンションソケット

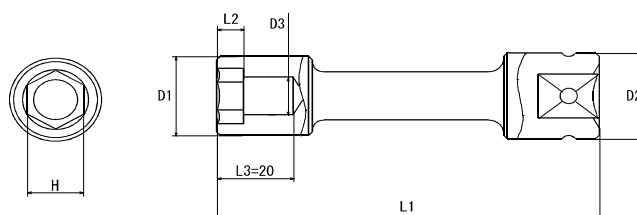

商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010648	OS-4B H10x100 EX	10	5	16.5	7	20	25	100	133
00010649	OS-4B H10x150 EX	10	5	16.5	7	20	25	150	163
00010650	OS-4B H10x200 EX	10	5	16.5	7	20	25	200	197
*	OS-4B H10x250 EX	10	5	16.5	7	20	25	250	*
00010651	OS-4B H12x100 EX	12	6	20	9	20	25	100	160
00010652	OS-4B H12x150 EX	12	6	20	9	20	25	150	203
00010653	OS-4B H12x200 EX	12	6	20	9	20	25	200	251
*	OS-4B H12x250 EX	12	6	20	9	20	25	250	*
*	OS-4B H13x100 EX	13	6	21	10	20	25	100	*
*	OS-4B H13x150 EX	13	6	21	10	20	25	150	*
*	OS-4B H13x200 EX	13	6	21	10	20	25	200	*
*	OS-4B H13x250 EX	13	6	21	10	20	25	250	*
00010655	OS-4B H14x100 EX	14	7	23	11	20	25	100	189
00010656	OS-4B H14x150 EX	14	7	23	11	20	25	150	252
00010657	OS-4B H14x200 EX	14	7	23	11	20	25	200	309
*	OS-4B H14x250 EX	14	7	23	11	20	25	250	*
00010658	OS-4B H17x100 EX	17	8	26	13	20	28	100	252
00010659	OS-4B H17x150 EX	17	8	26	13	20	28	150	341
00010660	OS-4B H17x200 EX	17	8	26	13	20	28	200	431
*	OS-4B H17x250 EX	17	8	26	13	20	28	250	*
00010661	OS-4B H19x100 EX	19	10	30	15	20	28	100	297
00010662	OS-4B H19x150 EX	19	10	30	15	20	28	150	408
00010663	OS-4B H19x200 EX	19	10	30	15	20	28	200	521
*	OS-4B H19x250 EX	19	10	30	15	20	28	250	*


*印の製品は受注製作品です。

スクリッドドライバービット

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバースOCKET

OS-4 1/2" (差込角Sq12.7mm)

ユニバーサルソケット

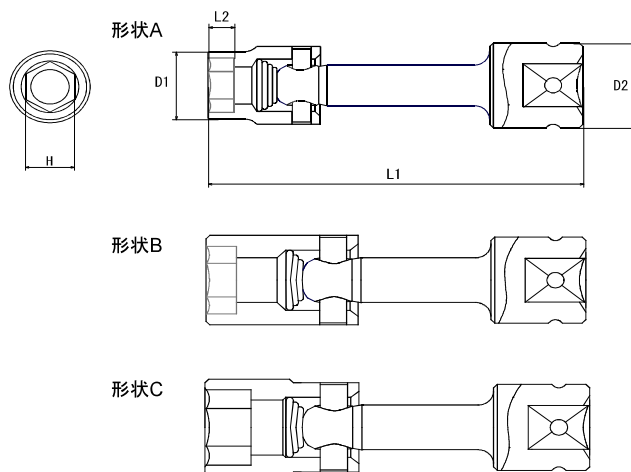

インパクトソケット

アクセサリ


ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード*	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
* OS-4B H10x100 UN		A	10	5	16.5	25	100	*
* OS-4B H10x150 UN		A	10	5	16.5	25	150	*
* OS-4B H10x200 UN		A	10	5	16.5	25	200	*
* OS-4B H12x100 UN		B	12	6	20	25	100	*
* OS-4B H12x150 UN		B	12	6	20	25	150	*
* OS-4B H12x200 UN		B	12	6	20	25	200	*
* OS-4B H13x100 UN		C	13	6	21	25	100	*
* OS-4B H13x150 UN		C	13	6	21	25	150	*
* OS-4B H13x200 UN		C	13	6	21	25	200	*
* OS-4B H14x100 UN		B	14	7	23	25	100	*
* OS-4B H14x150 UN		B	14	7	23	25	150	*
* OS-4B H14x200 UN		B	14	7	23	25	200	*
* OS-4B H17x100 UN		B	17	8	26	28	100	*
* OS-4B H17x150 UN		B	17	8	26	28	150	*
* OS-4B H17x200 UN		B	17	8	26	28	200	*
* OS-4B H19x100 UN		C	19	10	30	28	100	*
* OS-4B H19x150 UN		C	19	10	30	28	150	*
* OS-4B H19x200 UN		C	19	10	30	28	200	*

*印の製品は受注製作品です。

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)


ソケット(固定マグネット)

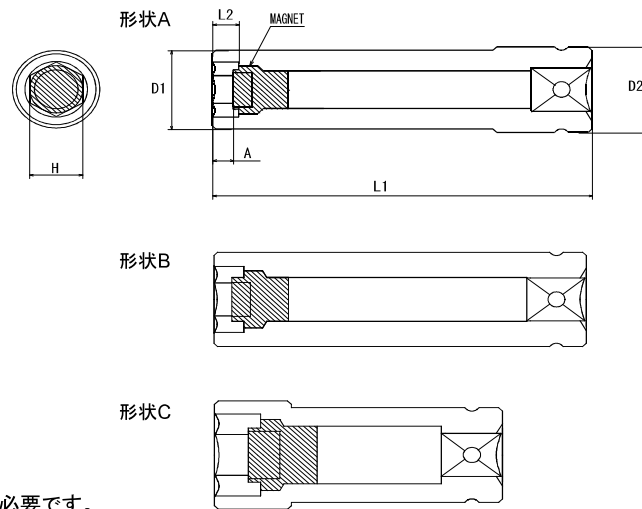

※ソケット(固定マグネット)の製作の際にはA寸法の設定が必要です。
A寸法の設定については91ページをご参照ください。

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	重量 (g)
*	OS-4B H10x35 MAG	A	10	7	16.5	25	35	7以内	*
*	OS-4B H10x42 MAG	A	10	5	16.5	24.5	42	5以内	*
*	OS-4B H10x75 MAG	A	10	5	16.5	25	75	5以内	*
*	OS-4B H10x100 MAG	A	10	5	16.5	25	100	5以内	*
*	OS-4B H12x35 MAG	A	12	6	20	25	35	6以内	*
*	OS-4B H12x52 MAG	A	12	6	20	25	52	6以内	*
*	OS-4B H12x75 MAG	A	12	6	20	25	75	6以内	*
*	OS-4B H12x100 MAG	A	12	6	20	25	100	6以内	*
*	OS-4B H13x35 MAG	A	13	8	21	24.5	35	8以内	*
*	OS-4B H13x43 MAG	A	13	6	20.5	24.5	43	6以内	*
*	OS-4B H13x75 MAG	A	13	6	21	25	75	6以内	*
*	OS-4B H13x100 MAG	A	13	6	21	25	100	6以内	*
*	OS-4B H14x34 MAG	A	14	7	22	25	34	7以内	*
*	OS-4B H14x52 MAG	A	14	7	22	25	52	7以内	*
*	OS-4B H14x71 MAG	A	14	7	23	25	71	7以内	*
*	OS-4B H14x100 MAG	A	14	7	23	25	100	7以内	*
*	OS-4B H17x38 MAG	B	17	11	26	26	38	11以内	*
*	OS-4B H17x52 MAG	A	17	8	26	28	52	8以内	*
*	OS-4B H17x75 MAG	A	17	11	26	28	75	11以内	*
*	OS-4B H17x100 MAG	A	17	8	26	28	100	8以内	*
*	OS-4B H19x40 MAG	B	19	11	28	28	40	11以内	*
*	OS-4B H19x52 MAG	C	19	10	30	28	52	10以内	*
*	OS-4B H19x68 MAG	C	19	10	30	28	68	10以内	*
*	OS-4B H19x100 MAG	C	19	10	30	28	100	10以内	*
*	OS-4B H21x75 MAG	C	21	12	32	28	75	12以内	*
*	OS-4B H22x43 MAG	C	22	14	30	28	43	14以内	*
*	OS-4B H22x75 MAG	C	22	13	32	28	75	13以内	*
*	OS-4B H24x43 MAG	C	24	14	32	28	43	14以内	*
*	OS-4B H24x75 MAG	C	24	15	36	28	75	15以内	*

*印の製品は受注製作品です。





インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバースocket

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

エクステンションソケット(固定マグネット)

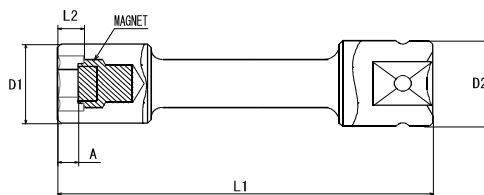

※エクステンションソケット(固定マグネット)の製作の際にはA寸法の設定が必要です。
A寸法の設定については91ページをご参照ください。

商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	重量 (g)
*	OS-4B H10x100 EX MAG	10	5	16.5	25	100	5以内	*
*	OS-4B H10x150 EX MAG	10	5	16.5	25	150	5以内	*
*	OS-4B H10x200 EX MAG	10	5	16.5	25	200	5以内	*
*	OS-4B H10x250 EX MAG	10	5	16.5	25	250	5以内	*
*	OS-4B H12x100 EX MAG	12	6	20	25	100	6以内	*
*	OS-4B H12x150 EX MAG	12	6	20	25	150	6以内	*
*	OS-4B H12x200 EX MAG	12	6	20	25	200	6以内	*
*	OS-4B H12x250 EX MAG	12	6	20	25	250	6以内	*
*	OS-4B H13x100 EX MAG	13	6	21	25	100	6以内	*
*	OS-4B H13x150 EX MAG	13	6	21	25	150	6以内	*
*	OS-4B H13x200 EX MAG	13	6	21	25	200	6以内	*
*	OS-4B H13x250 EX MAG	13	6	21	25	250	6以内	*
*	OS-4B H14x100 EX MAG	14	7	23	25	100	7以内	*
*	OS-4B H14x150 EX MAG	14	7	23	25	150	7以内	*
*	OS-4B H14x200 EX MAG	14	7	23	25	200	7以内	*
*	OS-4B H14x250 EX MAG	14	7	23	25	250	7以内	*
*	OS-4B H17x100 EX MAG	17	8	26	28	100	8以内	*
*	OS-4B H17x150 EX MAG	17	8	26	28	150	8以内	*
*	OS-4B H17x200 EX MAG	17	8	26	28	200	8以内	*
*	OS-4B H17x250 EX MAG	17	8	26	28	250	8以内	*
*	OS-4B H19x100 EX MAG	19	10	30	28	100	10以内	*
*	OS-4B H19x150 EX MAG	19	10	30	28	150	10以内	*
*	OS-4B H19x200 EX MAG	19	10	30	28	200	10以内	*
*	OS-4B H19x250 EX MAG	19	10	30	28	250	10以内	*

*印の製品は受注製作品です。


インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

ソケット(スライドマグネット)

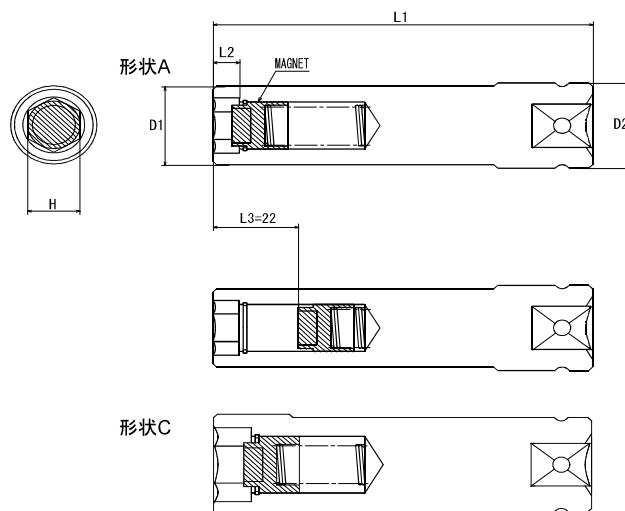

スクリュードライバースocket


インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-4B H10x75 SM	A	10	5	16.5	22	25	75	*
*	OS-4B H10x100 SM	A	10	5	16.5	22	25	100	*
*	OS-4B H12x75 SM	A	12	6	20	22	25	75	*
*	OS-4B H12x100 SM	A	12	6	20	22	25	100	*
*	OS-4B H13x75 SM	A	13	6	21	22	25	75	*
*	OS-4B H13x100 SM	A	13	6	21	22	25	100	*
*	OS-4B H14x75 SM	A	14	7	23	22	25	75	*
*	OS-4B H14x100 SM	A	14	7	23	22	25	100	*
*	OS-4B H17x75 SM	A	17	8	26	22	28	75	*
*	OS-4B H17x100 SM	A	17	8	26	22	28	100	*
*	OS-4B H19x75 SM	C	19	10	30	22	28	75	*
*	OS-4B H19x100 SM	C	19	10	30	22	28	100	*

*印の製品は受注製作品です。



インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバースOCKET



インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

エクステンションソケット(スライドマグネット)

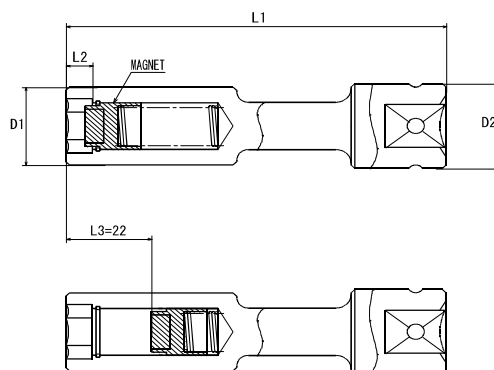


商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-4B H10x100 EX SM	10	5	16.5	22	25	100	*
*	OS-4B H10x150 EX SM	10	5	16.5	22	25	150	*
*	OS-4B H10x200 EX SM	10	5	16.5	22	25	200	*
*	OS-4B H12x100 EX SM	12	6	20	22	25	100	*
*	OS-4B H12x150 EX SM	12	6	20	22	25	150	*
*	OS-4B H12x200 EX SM	12	6	20	22	25	200	*
*	OS-4B H13x100 EX SM	13	6	21	22	25	100	*
*	OS-4B H13x150 EX SM	13	6	21	22	25	150	*
*	OS-4B H13x200 EX SM	13	6	21	22	25	200	*
*	OS-4B H14x100 EX SM	14	7	23	22	25	100	*
*	OS-4B H14x150 EX SM	14	7	23	22	25	150	*
*	OS-4B H14x200 EX SM	14	7	23	22	25	200	*
*	OS-4B H17x100 EX SM	17	8	26	22	28	100	*
*	OS-4B H17x150 EX SM	17	8	26	22	28	150	*
*	OS-4B H17x200 EX SM	17	8	26	22	28	200	*
*	OS-4B H19x100 EX SM	19	10	30	22	28	100	*
*	OS-4B H19x150 EX SM	19	10	30	22	28	150	*
*	OS-4B H19x200 EX SM	19	10	30	22	28	200	*

*印の製品は受注製作品です。

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

ソケット(マグネットリング)

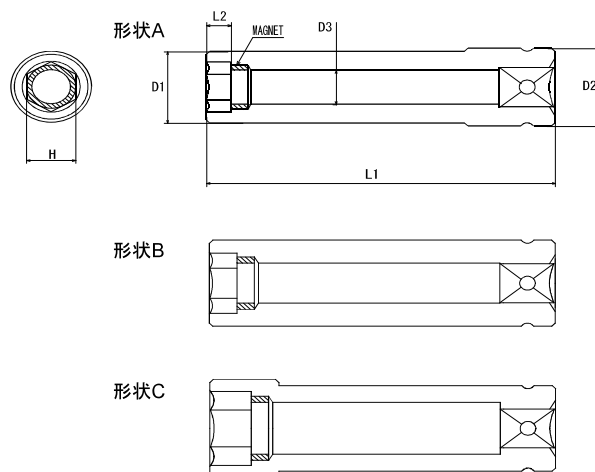

スクリュードライバースOCKET


インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード	発注品番	形状	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-4B H10x35 MR	A	10	7	16.5	8	25	35	*
*	OS-4B H10x42 MR	A	10	5	16.5	8	24.5	42	*
*	OS-4B H10x75 DE MR	A	10	5	16.5	7	25	75	*
*	OS-4B H10x100 DE MR	A	10	5	16.5	7	25	100	*
*	OS-4B H12x35 MR	A	12	6	20	9	25	35	*
*	OS-4B H12x52 MR	A	12	6	20	9	25	52	*
*	OS-4B H12x75 DE MR	A	12	6	20	9	25	75	*
*	OS-4B H12x100 DE MR	A	12	6	20	9	25	100	*
*	OS-4B H13x35 MR	A	13	8	21	11	24.5	35	*
*	OS-4B H13x43 MR	A	13	6	20.5	11	24.5	43	*
*	OS-4B H13x75 DE MR	A	13	6	21	10	25	75	*
*	OS-4B H13x100 DE MR	A	13	6	21	10	25	100	*
*	OS-4B H14x34 MR	A	14	7	22	11	25	34	*
*	OS-4B H14x52 MR	A	14	7	22	11	25	52	*
*	OS-4B H14x71 DE MR	A	14	7	23	11	25	71	*
*	OS-4B H14x100 DE MR	A	14	7	23	11	25	100	*
*	OS-4B H17x38 MR	B	17	11	26	13	26	38	*
*	OS-4B H17x52 MR	A	17	8	26	13	28	52	*
*	OS-4B H17x75 DE MR	A	17	11	26	13	28	75	*
*	OS-4B H17x100 DE MR	A	17	8	26	13	28	100	*
*	OS-4B H19x40 MR	B	19	11	28	17	28	40	*
*	OS-4B H19x52 MR	C	19	10	30	17	28	52	*
*	OS-4B H19x68 DE MR	C	19	10	30	15	28	68	*
*	OS-4B H19x100 DE MR	C	19	10	30	15	28	100	*
*	OS-4B H21x75 DE MR	C	21	12	32	17	28	75	*
*	OS-4B H22x43 MR	C	22	14	30	18	28	43	*
*	OS-4B H22x75 DE MR	C	22	13	32	19	28	75	*
*	OS-4B H24x43 MR	C	24	14	32	20	28	43	*
*	OS-4B H24x75 DE MR	C	24	15	36	20	28	75	*

*印の製品は受注製作品です。





インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバースocket

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

エクステンションソケット(マグネットリング)

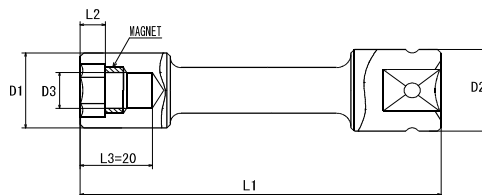

インパクトソケット

アクセサリ


ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-4B H10x100 EX MR	10	5	16.5	7	20	25	100	*
*	OS-4B H10x150 EX MR	10	5	16.5	7	20	25	150	*
*	OS-4B H10x200 EX MR	10	5	16.5	7	20	25	200	*
*	OS-4B H10x250 EX MR	10	5	16.5	7	20	25	250	*
*	OS-4B H12x100 EX MR	12	6	20	9	20	25	100	*
*	OS-4B H12x150 EX MR	12	6	20	9	20	25	150	*
*	OS-4B H12x200 EX MR	12	6	20	9	20	25	200	*
*	OS-4B H12x250 EX MR	12	6	20	9	20	25	250	*
*	OS-4B H13x100 EX MR	13	6	21	10	20	25	100	*
*	OS-4B H13x150 EX MR	13	6	21	10	20	25	150	*
*	OS-4B H13x200 EX MR	13	6	21	10	20	25	200	*
*	OS-4B H13x250 EX MR	13	6	21	10	20	25	250	*
*	OS-4B H14x100 EX MR	14	7	23	11	20	25	100	*
*	OS-4B H14x150 EX MR	14	7	23	11	20	25	150	*
*	OS-4B H14x200 EX MR	14	7	23	11	20	25	200	*
*	OS-4B H14x250 EX MR	14	7	23	11	20	25	250	*
*	OS-4B H17x100 EX MR	17	8	26	13	20	28	100	*
*	OS-4B H17x150 EX MR	17	8	26	13	20	28	150	*
*	OS-4B H17x200 EX MR	17	8	26	13	20	28	200	*
*	OS-4B H17x250 EX MR	17	8	26	13	20	28	250	*
*	OS-4B H19x100 EX MR	19	10	30	15	20	28	100	*
*	OS-4B H19x150 EX MR	19	10	30	15	20	28	150	*
*	OS-4B H19x200 EX MR	19	10	30	15	20	28	200	*
*	OS-4B H19x250 EX MR	19	10	30	15	20	28	250	*

*印の製品は受注製作品です。

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)


ヘキサゴンソケット

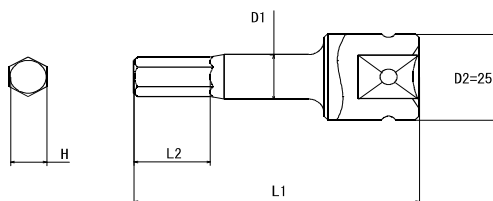

商品コード	発注品番	H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-4X H5x50	5	10	10	25	50	*
00010664	OS-4X H5x75	5	15	10	25	75	92
00010665	OS-4X H5x100	5	15	10	25	100	107
*	OS-4X H6x50	6	10	10	25	50	*
00010666	OS-4X H6x75	6	20	10	25	75	92
00010667	OS-4X H6x100	6	20	10	25	100	108
*	OS-4X H8x50	8	15	10	25	50	*
00010668	OS-4X H8x75	8	20	10	25	75	97
00010669	OS-4X H8x100	8	20	10	25	100	114
*	OS-4X H10x50	10	15	13	25	50	*
00010670	OS-4X H10x75	10	20	13	25	75	114
00010671	OS-4X H10x100	10	20	13	25	100	140
*	OS-4X H12x50	12	15	14	25	50	*
00010672	OS-4X H12x75	12	20	14	25	75	125
00010673	OS-4X H12x100	12	20	14	25	100	155
*	OS-4X H14x50	14	15	16	25	50	*
00010674	OS-4X H14x75	14	20	16	25	75	143
00010675	OS-4X H14x100	14	20	16	25	100	182
*	OS-4X H17x50	17	15	20	25	50	*
00010676	OS-4X H17x75	17	20	20	25	75	184
00010677	OS-4X H17x100	17	20	20	25	100	246

*印の製品は受注製作品です。

ヘクスウェーブソケット(E型)

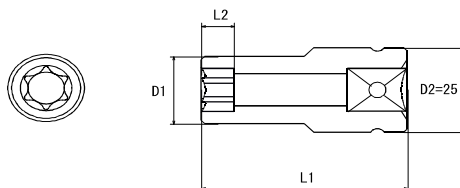

商品コード	発注品番	先端 サイズ	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
*	OS-4E E10x55	E10	7	16	25	55	*
*	OS-4E E10x75	E10	7	16	25	75	*
*	OS-4E E12x55	E12	8	18	25	55	*
*	OS-4E E12x75	E12	8	18	25	75	*
*	OS-4E E14x55	E14	8	20	25	55	*
*	OS-4E E14x75	E14	8	20	25	75	*
*	OS-4E E16x55	E16	10	20	25	55	*
*	OS-4E E16x75	E16	10	20	25	75	*

*印の製品は受注製作品です。

スクリュードライバースOCKET

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ




インパクトソケット **OHMI**

スクリュードライバービット

OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

★ ヘクスウェーブソケット

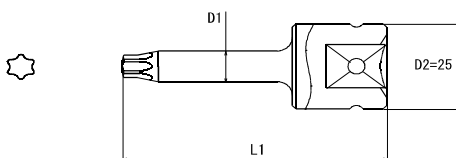

インパクトソケット


アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

商品コード	発注品番	先端サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
* OS-4T T30x50		T30	9	25	50	*
00010678 OS-4T T30x70		T30	9	25	70	88
00010679 OS-4T T30x100		T30	9	25	100	103
* OS-4T T40x50		T40	9	25	50	*
00010680 OS-4T T40x70		T40	9	25	70	88
00010681 OS-4T T40x100		T40	9	25	100	103
* OS-4T T45x50		T45	9	25	50	*
00013425 OS-4T T45x70		T45	9	25	70	89
00013426 OS-4T T45x100		T45	9	25	100	104
* OS-4T T50x50		T50	9	25	50	*
00010682 OS-4T T50x70		T50	9	25	70	91
00010683 OS-4T T50x100		T50	9	25	100	106
* OS-4T T55x50		T55	12	25	50	*
00010684 OS-4T T55x70		T55	12	25	70	109
00010685 OS-4T T55x100		T55	12	25	100	134
* OS-4T T60x50		T60	16	25	50	*
* OS-4T T60x70		T60	16	25	70	*
* OS-4T T60x100		T60	16	25	100	*

*印の製品は受注製作品です。

◎ スタッドボルトソケット

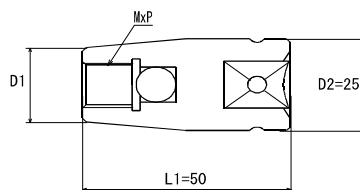


商品コード	発注品番	MxP (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
* OS-4SB (M6x1.0P)x50		M6xP1.0	13	25	50	*
* OS-4SB (M8x1.25P)x50		M8xP1.25	15	25	50	*
* OS-4SB (M10x1.25P)x50		M10xP1.25	16	25	50	*
* OS-4SB (M10x1.5P)x50		M10xP1.5	16	25	50	*
* OS-4SB (M12x1.25P)x50		M12xP1.25	20	25	50	*
* OS-4SB (M12x1.5P)x50		M12xP1.5	20	25	50	*
* OS-4SB (M12x1.75P)x50		M12xP1.75	20	25	50	*
* OS-4SB (M14x1.5P)x50		M14xP1.5	22	25	50	*
* OS-4SB (M14x2.0P)x50		M14xP2.0	22	25	50	*

*印の製品は受注製作品です。


OS-4 1/2"(差込角Sq12.7mm)

アダプター(ピンタイプ)

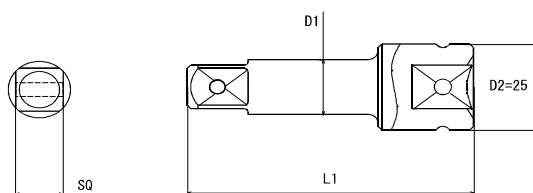

商品コード	発注品番	SQ (mm)	固定方法	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010686	OS-4AD SQ12.7x75	12.7	PIN	16	25	75	140
00010687	OS-4AD SQ12.7x125	12.7	PIN	16	25	125	221
00010688	OS-4AD SQ12.7x150	12.7	PIN	16	25	150	260
00010689	OS-4AD SQ12.7x200	12.7	PIN	16	25	200	339
00010690	OS-4AD SQ12.7x250	12.7	PIN	16	25	250	418
00010691	OS-4AD SQ12.7x300	12.7	PIN	16	25	300	497
00010692	OS-4AD SQ9.52x37	9.52	PIN	—	25	37	70

アダプター(ボールタイプ)

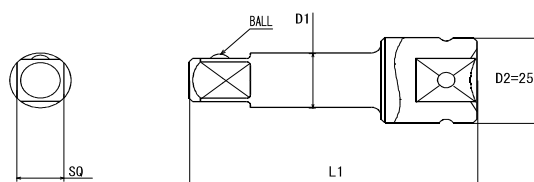

商品コード	発注品番	SQ (mm)	固定方法	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	重量 (g)
00010693	OS-4AD SQ12.7x75 BALL	12.7	BALL	16	25	75	140
00010694	OS-4AD SQ12.7x125 BALL	12.7	BALL	16	25	125	221
00010695	OS-4AD SQ12.7x150 BALL	12.7	BALL	16	25	150	260
00010696	OS-4AD SQ12.7x200 BALL	12.7	BALL	16	25	200	339
00010697	OS-4AD SQ12.7x250 BALL	12.7	BALL	16	25	250	418
00010698	OS-4AD SQ12.7x300 BALL	12.7	BALL	16	25	300	497
00010699	OS-4AD SQ9.52x37 BALL	9.52	BALL	—	25	37	70

先端形状



ボックス(6P)



ヘキサゴン



アダプター



ボックス(12P)



ヘクスウェーブ



XZN



ボックス(SF)



ヘクスウェーブ(E型)




ボックス(FL)




スタッドボルト

差込サイズ

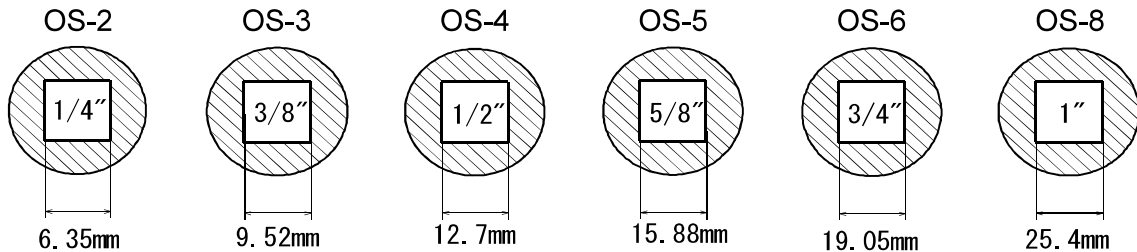


マグネット


固定マグネット



マグネットリング




スライドマグネット



MCNC(ナイロンカバー)

ワークの傷付きを軽減します


*カバーの色は白か青になります。



防振ソケット

締め付け時の振動を抑え、作業性を高めます

*防振ソケット製作時にはご使用になられている、ドライバーの型式が必要です。





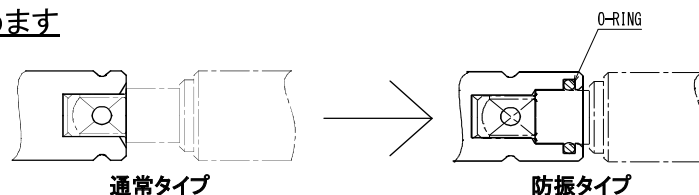


OHMI 特殊ソケット特定フォーマット

貴社名 : _____
 住所 : _____
 必要本数 : _____

ご担当者様名 : _____
 E-mail : _____
 Tel : _____

ボックス

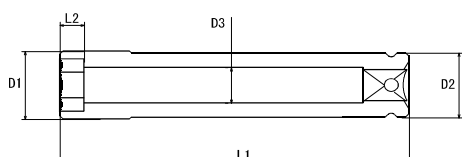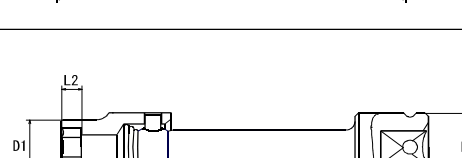
☐ 6P 	☐ DE 	差込サイズ ☐ OS-2 (1/4"=差込角Sq6.35mm) ☐ OS-3 (3/8"=差込角Sq9.52mm) ☐ OS-4 (1/2"=差込角Sq12.7mm) ☐ OS-5 (5/8"=差込角Sq15.88mm) ☐ OS-6 (3/4"=差込角Sq19.05mm) ☐ OS-8 (1"=差込角Sq25.4mm) その他要望 ☐ MCNC(ナイロンカバー) ☐ 防振ソケット ご使用ドライバー : _____ ☐ 固定マグネット *P91(A寸法)をご参照ください。 ☐ マグネットリング ☐ スライドマグネット																		
☐ 12P 	☐ EX 																			
☐ SF 	☐ UN 																			
☐ FL 																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H (mm)</th> <th>L2 (mm)</th> <th>D1 (mm)</th> <th>D3 (mm)</th> <th>L3 (mm)</th> <th>D2 (mm)</th> <th>L1 (mm)</th> <th>D4(MCNC) (mm)</th> <th>L4(MCNC) (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	D4(MCNC) (mm)	L4(MCNC) (mm)										
H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L3 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	D4(MCNC) (mm)	L4(MCNC) (mm)												

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。

*D4,L4はP90をご参照下さい。

...A寸法...

固定マグネットタイプの製作にはA寸法の設定が必要です。









ご使用されているボルトに最適なA寸法を弊社で設定します。
 お問合せ時には下記一覧表より該当する形状を選択して頂き、
 ボルトに記載のある寸法をご記入ください。

*ご使用されているボルトをお預かりさせて頂く場合もございます。

ボルト形状No.	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)

ボルト一覧表

1	2	3
		
4	5	6
		

スクリュードライバービット

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

特殊ソケット特定フォーマット **OHMI**

スクリュードライバービット

インパクトソケット

アクセサリ

ねじ呼び径と先端サイズ

貴社名 : _____
住所 : _____
必要本数 : _____

ご担当者様名 : _____
E-mail : _____
Tel : _____



ヘキサゴン

					差込サイズ ☐ OS-2 (1/4"=差込角Sq6.35mm) ☐ OS-3 (3/8"=差込角Sq9.52mm) ☐ OS-4 (1/2"=差込角Sq12.7mm) ☐ OS-5 (5/8"=差込角Sq15.88mm) ☐ OS-6 (3/4"=差込角Sq19.05mm) ☐ OS-8 (1"=差込角Sq25.4mm)
H (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	その他要望 ☐ 防振ソケット ご使用ドライバー：

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。



ヘクスウェーブ

					差込サイズ ☐ OS-2 (1/4"=差込角Sq6.35mm) ☐ OS-3 (3/8"=差込角Sq9.52mm) ☐ OS-4 (1/2"=差込角Sq12.7mm) ☐ OS-5 (5/8"=差込角Sq15.88mm) ☐ OS-6 (3/4"=差込角Sq19.05mm) ☐ OS-8 (1"=差込角Sq25.4mm)
先端サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	その他要望 ☐ 防振ソケット ご使用ドライバー：	

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。



ヘクスウェーブ(E型)

	☐ DE 					先端サイズ ☐ OS-2 (1/4"=差込角Sq6.35mm) ☐ OS-3 (3/8"=差込角Sq9.52mm) ☐ OS-4 (1/2"=差込角Sq12.7mm) ☐ OS-5 (5/8"=差込角Sq15.88mm) ☐ OS-6 (3/4"=差込角Sq19.05mm) ☐ OS-8 (1"=差込角Sq25.4mm)	
	☐ EX 						
先端サイズ	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	D4(MCNC) (mm)	L4(MCNC) (mm)	その他要望 ☐ 固定マグネット ☐ MCNC *P91(A寸法)をご参照ください。 ☐ 防振ソケット ご使用ドライバー：

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。

*D4,L4はP90をご参照下さい。



アダプター

					差込サイズ ☐ OS-2 (1/4"=差込角Sq6.35mm) ☐ OS-3 (3/8"=差込角Sq9.52mm) ☐ OS-4 (1/2"=差込角Sq12.7mm) ☐ OS-5 (5/8"=差込角Sq15.88mm) ☐ OS-6 (3/4"=差込角Sq19.05mm) ☐ OS-8 (1"=差込角Sq25.4mm)	
☐ ボール固定タイプ 	☐ ピン固定タイプ 	SQ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	その他要望 ☐ 防振ソケット ご使用ドライバー：

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。



二担当者様名: _____
E-mail: _____
Tel: _____

インパクトソケット

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.